


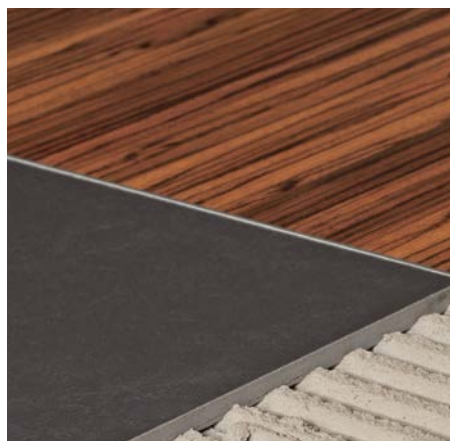


Das Classic-Jolly-Programm bietet einen hervorragenden Schutz der Außenkanten Ihrer Fliesen und anderer Beläge. Dadurch haben Sie immer einen sauberen Abschluss.


ECKDATEN

- das Classic-Jolly-Profil ist eine elegante Alternative, um Außenecken von Wandbelägen zu gestalten. Sie erhalten immer eine makellose Kante.
Materialauswahl: PVC, Edelstahl, Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert
- in unterschiedlichen Materialien und Oberflächen lieferbar
- in unterschiedlichen Höhen und Längen verfügbar
- die Jolly-Produkte sind auch mit einer Spezialstanzung lieferbar, die Ihnen das Biegen einer Rundung ermöglichen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

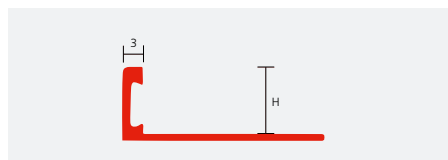

Aluminium, Messing & PVC

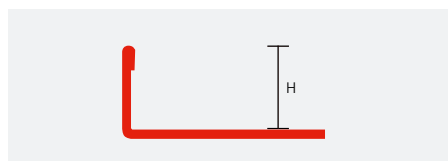

Edelstahl

LEGENDE

- I. bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- II. nicht für Nassbereiche geeignet
- III. nicht kratz- und abriebfest
- IV. Farbschicht nicht kratz- und abriebfest
- V. resistent gegen Chemikalien
- VI. UV- und witterungsbeständig
- VII. hochwertige Optik
- VIII. sehr hoher Korosionsschutz
- IX. chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren
- X. Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- XI. mechanisch und chemisch hoch belastbar
- XII. für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen, etc.
- XIII. nicht formidentisch mit Jolly-MWR/AWR
- XIV. besonders chemisch und mechanisch belastbar
- XV. dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- XVI. durchgehärtetes Hart-PVC
- XVII. kratzfest
- XVIII. nicht stark mechanisch belastbar

Aluminium

Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
natur glänzend	AWR	2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 11, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5 25, 30	250, 300	I, II
silber matt eloxiert	AEWR	2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 11, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5 25, 30	250, 300	I
silber glänzend eloxiert	ASGWR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	I, III
farbig pulverbeschichtet	AFWR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	I, IV, V, VI
gold matt eloxiert	AGWR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	I, III
warmes Travertin	AWTWR	6, 8, 10, 11	250	I, III
edles Quarzit	AEQWR	6, 8, 10, 11	250	I, III
feinster Sandstein	AFSWR	6, 8, 10, 11	250	I, III
kraftvoller Schiefer	AKSWR	6, 8, 10, 11	250	I, III

Edelstahl

Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
Silber Chrom matt	ECMWR	6, 8, 10, 11	250	VII, VIII, IX, X
Nickel matt	ENMWR	6, 8, 10, 11	250	VII, VIII, IX, X
Rauchchrom matt	ERMWR	6, 8, 10, 11	250	VII, VIII, IX, X
Schwarzchrom matt	ESMWR	6, 8, 10, 11	250	VII, VIII, IX, X
natur glänzend	EWR	2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30	250, 300	X, XI, XII, XIII
gebürstet (Feinschliff)	EGWR	6, 8, 9, 10, 11, 12,5	250, 300	XIV
grob gebürstet	EGGWR	8, 9, 10, 11, 12,5	250, 300	XIV
verchromt	ECWR	6, 8, 9, 10, 11, 12,5	250	VIII, IX, XIII, XV
poliert	EPWR	6, 8, 9, 10, 11, 12,5	250, 300	XII, XIV

PVC

Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
-	PWR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	V, XVI, XVII, XVIII

CLASSIC-JOLLY-PROGRAMM



MATERIAL & FARBE

ALUMINIUM



natur glänzend



silber matt eloxiert



silber glänzend eloxiert



farbig pulverbeschichtet*



gold matt eloxiert



warmes Travertin



edles Quarzit



feinster Sandstein



kraftvoller Schiefer






Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/boden/classic-jolly-programm>

ANWENDUNGSBEISPIELE

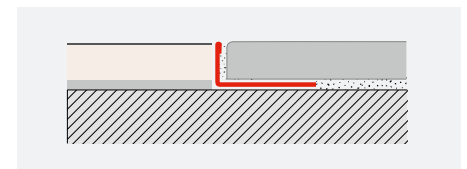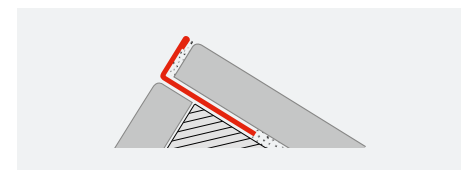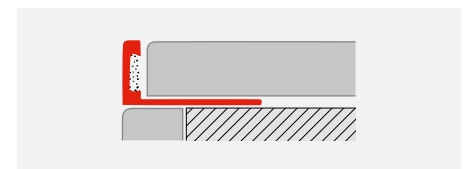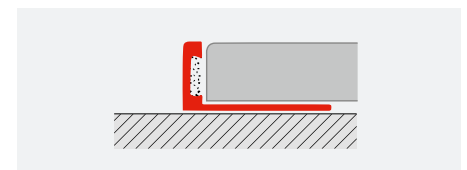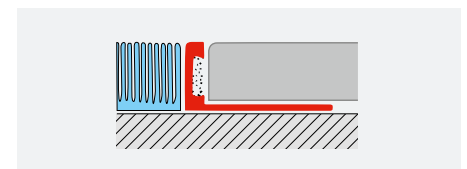

FARBLEGENDE

 BW = brillantweiß*
(auch in 300 cm Stablänge)

 CR = creme*

VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!



CLASSIC-JOLLY-PROGRAMM



MATERIAL & FARBE

EDELSTAHL



Silber Chrom matt



Nickel matt



Rauchchrom matt



Schwarzchrom
matt



natur glänzend



gebürstet
(Feinschliff)



grob gebürstet



verchromt



poliert






Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/boden/classic-jolly-programm>


ANWENDUNGSBEISPIELE

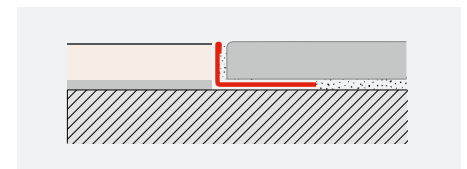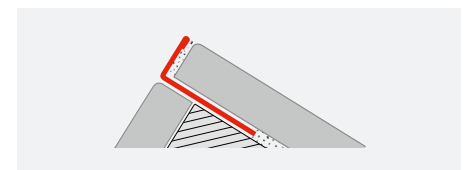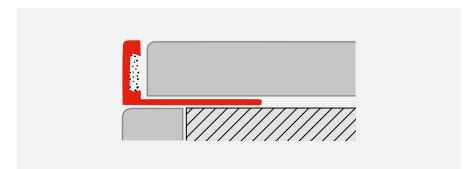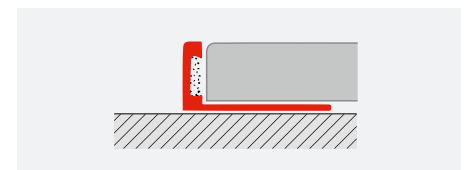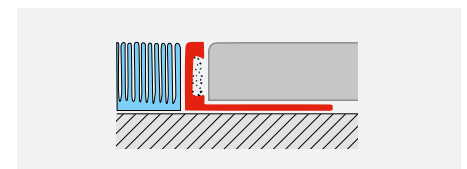

VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.

Kennen Sie schon
unseren Katalog?
Jetzt anschauen!



CLASSIC-JOLLY-PROGRAMM



MATERIAL & FARBE

PVC



brillantweiß






Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/boden/classic-jolly-programm>

ANWENDUNGSBEISPIELE

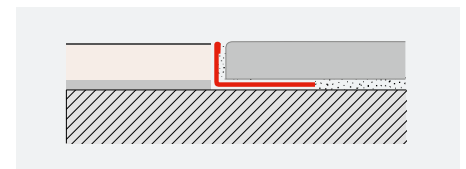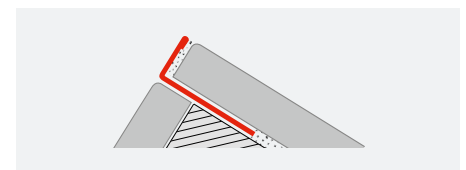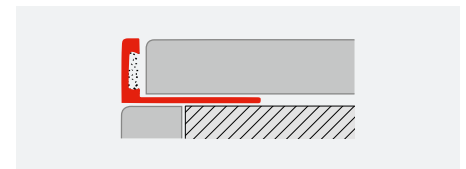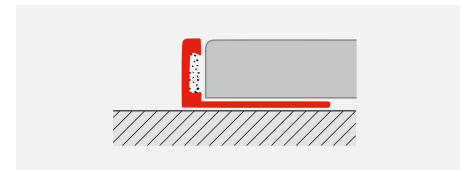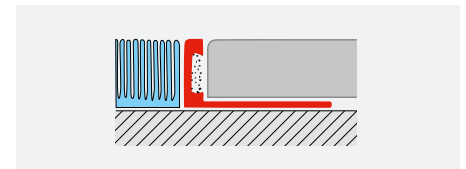

FARBLEGENDE (WEITERE FARBEN AUF BESTELLUNG)

 BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge)	 HG = hellgrau	 BH = bahamabeige
 CR = creme	 PF = pfirsich	 SC = schwarz
 JA = jasmin	 SG = silbergrau	 MH = manhattan

VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!

